




Le garde corps traversant GM droit ou incliné à 22° est mis en place en périphérie des toitures terrasses inaccessibles pour assurer la protection des interventions d'entretien.  
Ce dispositif peut être installé sur des toitures avec acrotère et est disponible en finitions brute, thermolaquée ou anodisée.  
Il répond aux exigences de la norme NF 85015 avec un entraxe de 1.50m entre les supports.

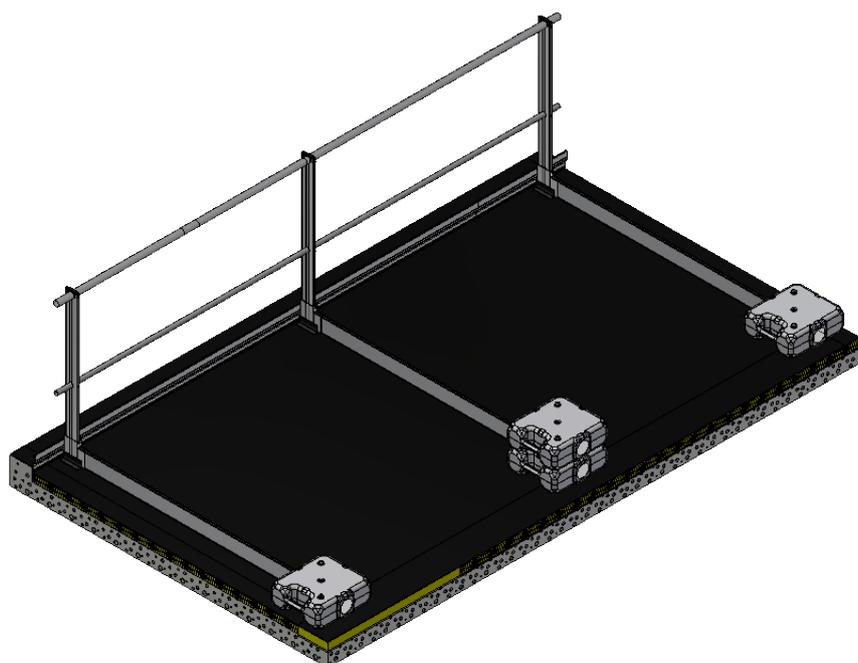

Version droite



Version inclinée

- Alternance 1 ou 2 plots béton par jambe de force
- 2 plots béton dans les angles rentrants

**Accessoires**



Lisse supérieure en aluminium (L = 3000mm)  
Diamètre = 38.6 mm



Lisse inférieure en aluminium (L = 3000mm)  
Diamètre = 28.4 mm




Bouchon de finition en polyéthylène



Manchon d'angle variable en polyéthylène



Raccordement des lisses par rétreint




Plinthe en aluminium (L = 3000mm)



Plots béton (25kg)



Semelles de protection



Jonction d'angle sortant jambe de force

**Versions disponibles**

	Garde corps autoportant en aluminium
Support droit	✓
Support incliné	✓
Thermolaquage	✓
Anodisation	✓